

ТОПЛИВО

HiTEC® 46000

Присадка для дизельного топлива



Бескомпромиссная оптимизация -
Многофункциональный пакет присадок
для дизельного топлива

HiTEC® 46000 Присадка для дизельного топлива



Бескомпромиссная оптимизация - Многофункциональный пакет присадок для дизельного топлива

Применение

Присадка для дизельного топлива HiTEC® 46000 создана на основе нашей новейшей технологии мощных присадок Greenclean®, разработанной для экономически эффективного контроля отложений в форсунках дизельных двигателей, как нового, так и старого поколения.

HiTEC® 46000 обеспечивает оптимальную эффективность в производственных испытаниях (на двигателях XUD-9 и DW-10 по методике КЕС), гарантируя поддержание чистоты форсунок и отсутствие отложений.

Основные эксплуатационные преимущества:

- Эффективное поддержание чистоты и очистка в производственных испытаниях
- Подтвержденное быстрое восстановление чистоты двигателя
- В формуле присадки предусмотрено наличие антивспенивателя в целях сокращения времени заполнения бака и минимизации проливов на АЗС
- Защита от коррозии баков и компонентов двигателя
- Эффективность для биодизельного топлива до марки B10

Рекомендованные дозировки:

В зависимости от ваших потребностей дозировку присадки HiTEC® 46000 можно изменять для достижения требуемого уровня эксплуатационных свойств. Дозировка может изменяться в зависимости от базовых топлив. За дополнительной информацией обращайтесь к обслуживающему вас представителю компании Afton.

Основные характеристики:

Внешний вид:	Коричневая жидкость
Плотность при температуре 15°C, г/мл:	0,90
Температура вспышки в закрытом тигле (по Пенскому-Мартенсу), °C:	мин.56
Температура застывания, °C:	<-50
Кинематическая вязкость при температуре 40°C, мм ² /с:	8,3 сСт


Информация по работе с продуктом:

Макс. температура работы с присадками: 45°C

Срок хранения: 12 месяцев

Поддержание чистоты в двигателе с непрямым впрыском XUD-9 производства «Пежо» (эталонное топливо RF79)


Присадка HiTEC® 46000 обеспечивает превосходное поддержание чистоты даже при очень низких дозировках

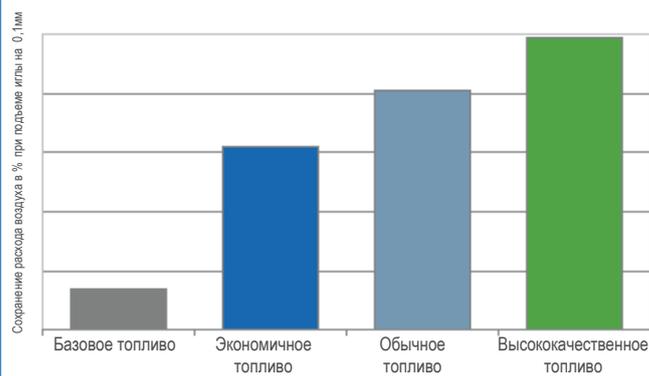

HiTEC® 46000 предотвращает образование отложений, которое обычно происходит при использовании базового топлива без присадки.

Очистка двигателя с прямым впрыском DW-10 производства «Пежо» (Дозировка для высококачественного топлива; эталонное топливо RF79 + 1ppm)

Присадка HiTEC® 46000 быстро очищает топливные форсунки, восстанавливая потери мощности

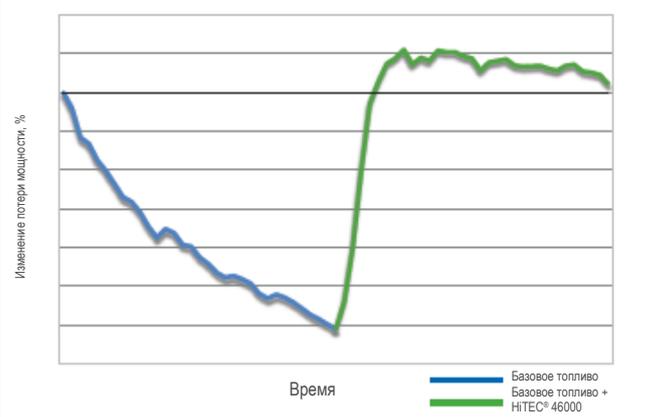

HiTEC® 46000 удаляет отложения, которые имелись на дизельных форсунках.